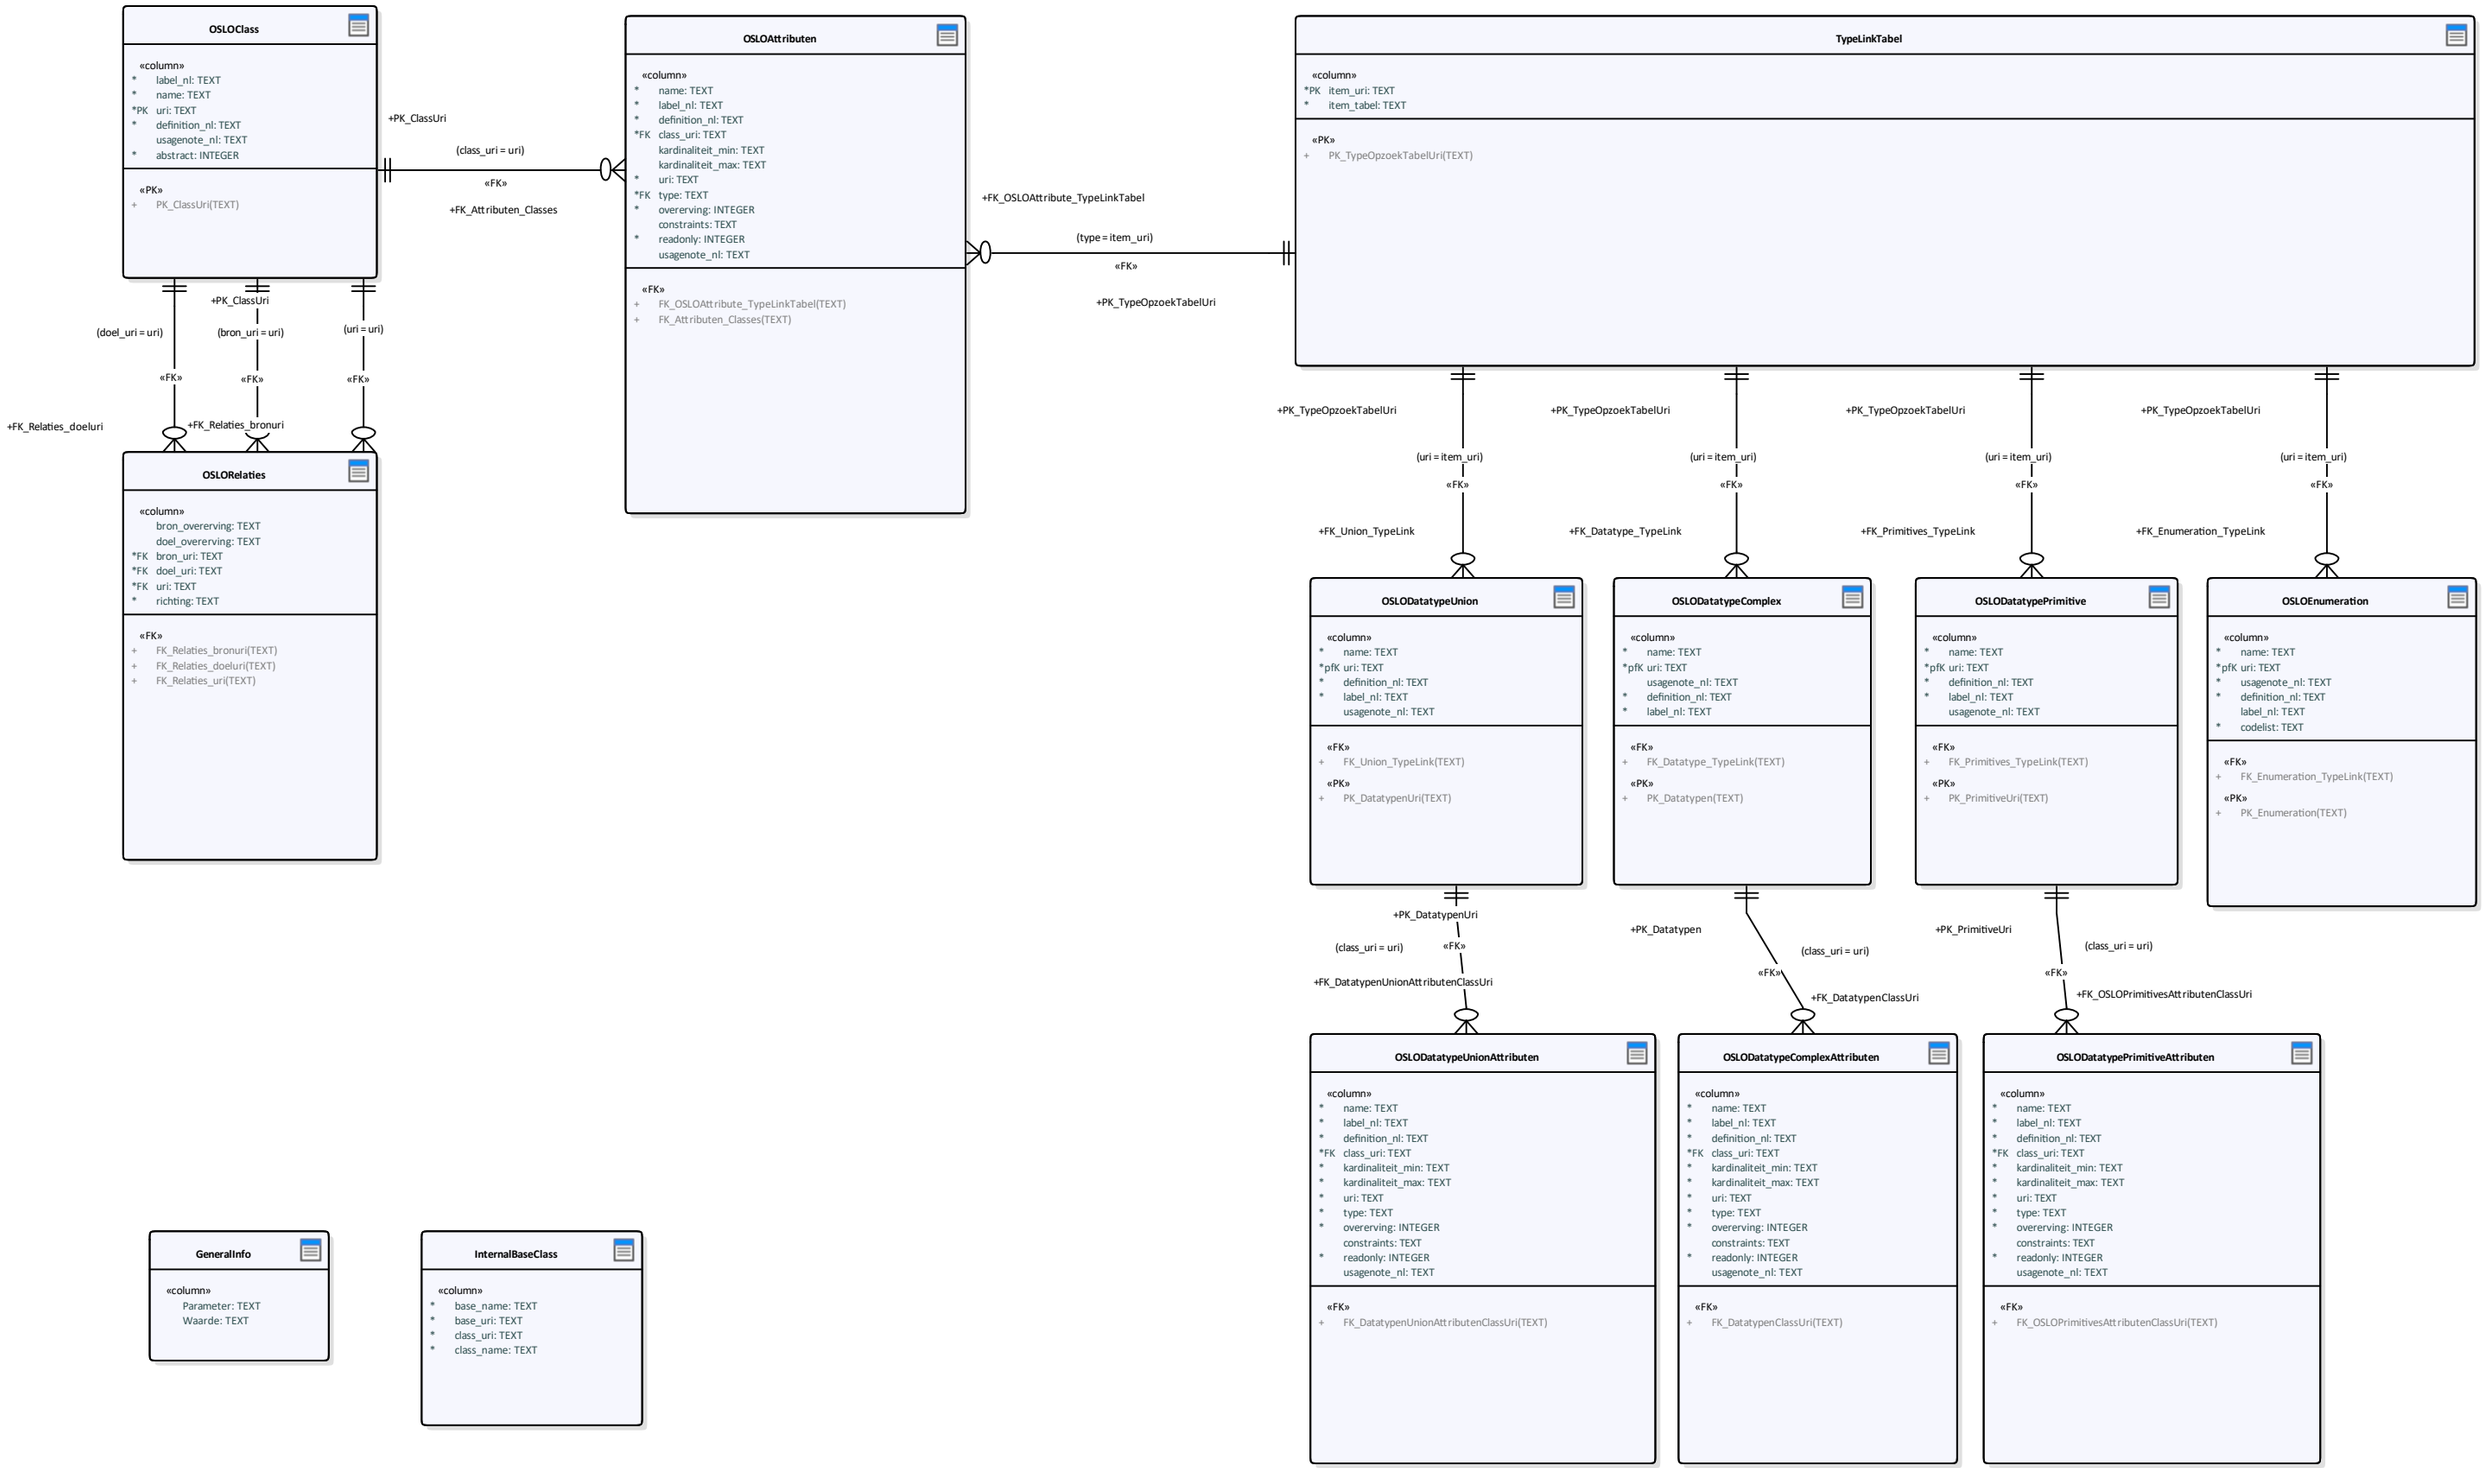
OSLOClass
«column»
* label_nl: TEXT
* name: TEXT
*PK uri: TEXT
* definition_nl: TEXT
usagenote_nl: TEXT
* abstract: INTEGER
«PK»
+ PK_ClassUri(TEXT)
+PK_ClassUri
(class_uri = uri)
«FK»
+FK_Attributen_Classes
OSLOAttributen
«column»
* name: TEXT
* label_nl: TEXT
* definition_nl: TEXT
*FK class_uri: TEXT
kardinaliteit_min: TEXT
kardinaliteit_max: TEXT
* uri: TEXT
*FK type: TEXT
* overerving: INTEGER
constraints: TEXT
* readonly: INTEGER
usagenote_nl: TEXT
«FK»
+ FK_OSLOAttribute_TypeLinkTabel(TEXT)
+ FK_Attributen_Classes(TEXT)
+FK_OSLOAttribute_TypeLinkTabel
(type = item_uri)
«FK»
+PK_TypeOpzoekTabelUri
TypeLinkTabel
«column»
*PK item_uri: TEXT
* item_tabel: TEXT
«PK»
+ PK_TypeOpzoekTabelUri(TEXT)
+PK_ClassUri
(doel_uri = uri)
(bron_uri = uri)
(uri = uri)
«FK»
«FK»
«FK»
+FK_Relaties_doeluri
+FK_Relaties_bronuri
OSLORelaties
«column»
bron_overerving: TEXT
doel_overerving: TEXT
*FK bron_uri: TEXT
*FK doel_uri: TEXT
*FK uri: TEXT
* richting: TEXT
«FK»
+ FK_Relaties_bronuri(TEXT)
+ FK_Relaties_doeluri(TEXT)
+ FK_Relaties_uri(TEXT)
+PK_TypeOpzoekTabelUri
(uri = item_uri)
«FK»
+FK_Union_TypeLink
+PK_TypeOpzoekTabelUri
(uri = item_uri)
«FK»
+FK_Datatype_TypeLink
+PK_TypeOpzoekTabelUri
(uri = item_uri)
«FK»
+FK_Primitives_TypeLink
+PK_TypeOpzoekTabelUri
(uri = item_uri)
«FK»
+FK_Enumeration_TypeLink
OSLODatatypeUnion
«column»
* name: TEXT
*pfK uri: TEXT
* definition_nl: TEXT
* label_nl: TEXT
usagenote_nl: TEXT
«FK»
+ FK_Union_TypeLink(TEXT)
«PK»
+ PK_DatatypenUri(TEXT)
OSLODatatypeComplex
«column»
* name: TEXT
*pfK uri: TEXT
usagenote_nl: TEXT
* definition_nl: TEXT
* label_nl: TEXT
«FK»
+ FK_Datatype_TypeLink(TEXT)
«PK»
+ PK_Datatypen(TEXT)
OSLODatatypePrimitive
«column»
* name: TEXT
*pfK uri: TEXT
* definition_nl: TEXT
* label_nl: TEXT
usagenote_nl: TEXT
«FK»
+ FK_Primitives_TypeLink(TEXT)
«PK»
+ PK_PrimitiveUri(TEXT)
OSLOEnumeration
«column»
* name: TEXT
*pfK uri: TEXT
* usagenote_nl: TEXT
* definition_nl: TEXT
label_nl: TEXT
* codelist: TEXT
«FK»
+ FK_Enumeration_TypeLink(TEXT)
«PK»
+ PK_Enumeration(TEXT)
+PK_DatatypenUri
(class_uri = uri)
«FK»
+FK_DatatypenUnionAttributenClassUri
+PK_Datatypen
(class_uri = uri)
«FK»
+FK_DatatypenClassUri
+PK_PrimitiveUri
(class_uri = uri)
«FK»
+FK_OSLOPrimitivesAttributenClassUri
OSLODatatypeUnionAttributen
«column»
* name: TEXT
* label_nl: TEXT
* definition_nl: TEXT
*FK class_uri: TEXT
* kardinaliteit_min: TEXT
* kardinaliteit_max: TEXT
* uri: TEXT
* type: TEXT
* overerving: INTEGER
constraints: TEXT
* readonly: INTEGER
usagenote_nl: TEXT
«FK»
+ FK_DatatypenUnionAttributenClassUri(TEXT)
OSLODatatypeComplexAttributen
«column»
* name: TEXT
* label_nl: TEXT
* definition_nl: TEXT
*FK class_uri: TEXT
* kardinaliteit_min: TEXT
* kardinaliteit_max: TEXT
* uri: TEXT
* type: TEXT
* overerving: INTEGER
constraints: TEXT
* readonly: INTEGER
usagenote_nl: TEXT
«FK»
+ FK_DatatypenClassUri(TEXT)
OSLODatatypePrimitiveAttributen
«column»
* name: TEXT
* label_nl: TEXT
* definition_nl: TEXT
*FK class_uri: TEXT
* kardinaliteit_min: TEXT
* kardinaliteit_max: TEXT
* uri: TEXT
* type: TEXT
* overerving: INTEGER
constraints: TEXT
* readonly: INTEGER
usagenote_nl: TEXT
«FK»
+ FK_OSLOPrimitivesAttributenClassUri(TEXT)
GeneralInfo
«column»
Parameter: TEXT
Waarde: TEXT
InternalBaseClass
«column»
* base_name: TEXT
* base_uri: TEXT
* class_uri: TEXT
* class_name: TEXT